




## Czujnik typu bramka - Odbiornik

OGELFPKG/US100

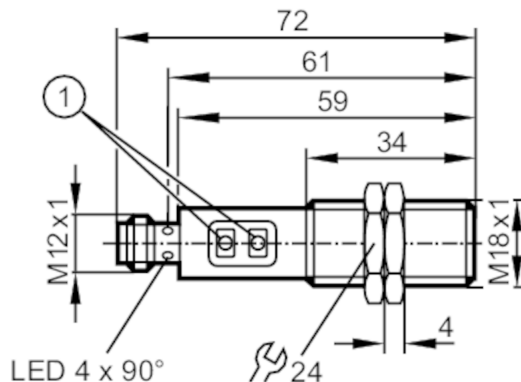

1 przyciski do programowania



### Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	Obudowa gwintowana

### Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	11
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	655
Typ. czas życia [h]	50000

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

# OGE700



## Czujnik typu bramka - Odbiornik

OGELFPKG/US100

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		odbiornik
Zasięg [m]		< 60
Ustawienia fabryczne		tryb ciemno-włącz
Regulowany zasięg		tak
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm]		3; (60 m)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-10...60
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]		786
Dane mechaniczne		
Waga [g]		61,9
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]		M18 x 1 / L = 72
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2 x
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



# OGE700



## Czujnik typu bramka - Odbiornik

OGELFPKG/US100

### Podłączenie

