


OS5015



Czujnik typu bramka - nadajnik

OSS-00KG

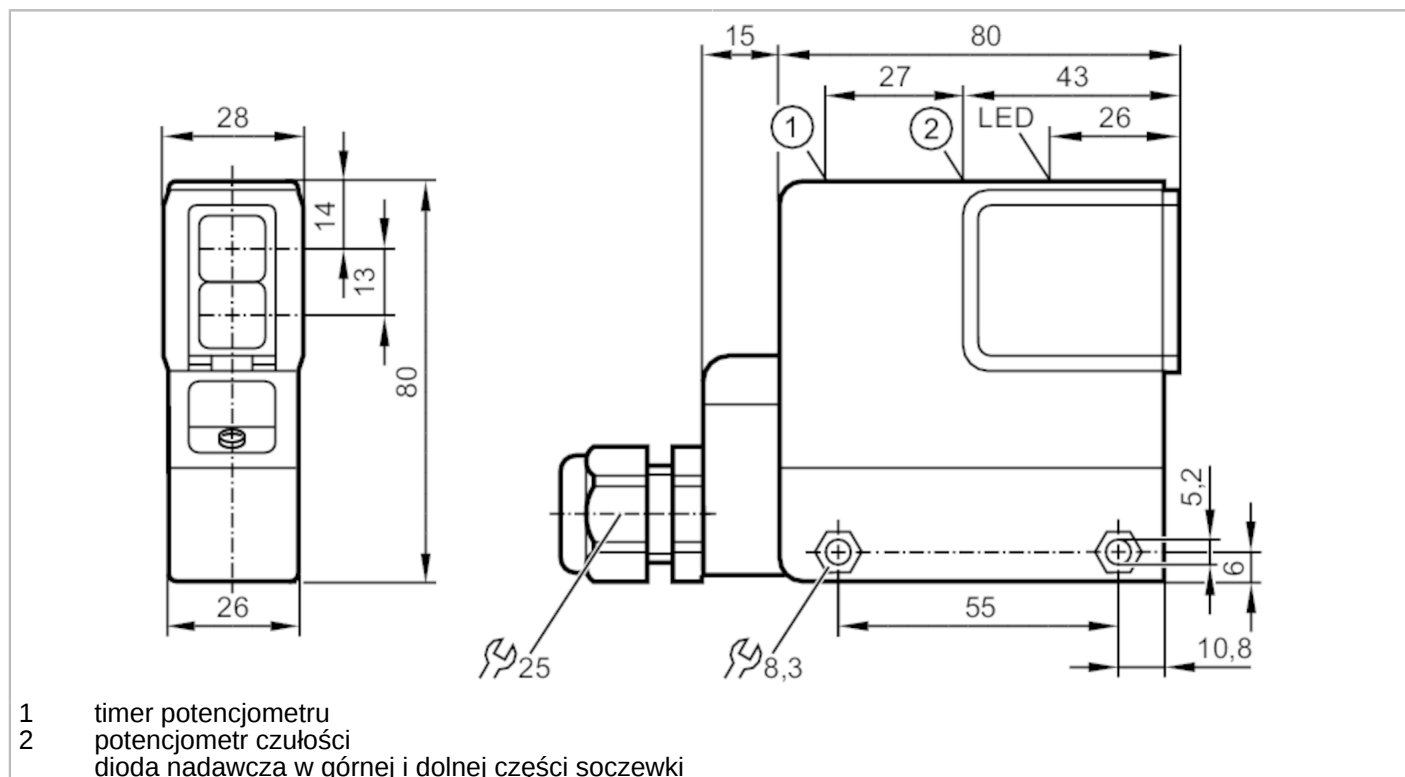

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątna

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	20; ((24 V))
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 20
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 65

OS5015



Czujnik typu bramka - nadajnik

OSS-00KG

Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1801
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	264
Obudowa		prostokąt
Wymiary	[mm]	80 x 28 x 95
Materiał		PPO modyfikowany
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy: 1, E20210 śrubokręt
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: ...1,5 mm ² ; Dławik kablowy: M20 X 1,5		
Podłączenie		

