




Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3028BBPOG/G/0,3M/ZH/ASR

proszę zwrócić uwagę na chwilowe zmiany techniczne w zabezpieczeniach:
zwarciovym, przeciążeniowym i przed odwrotną polaryzacją

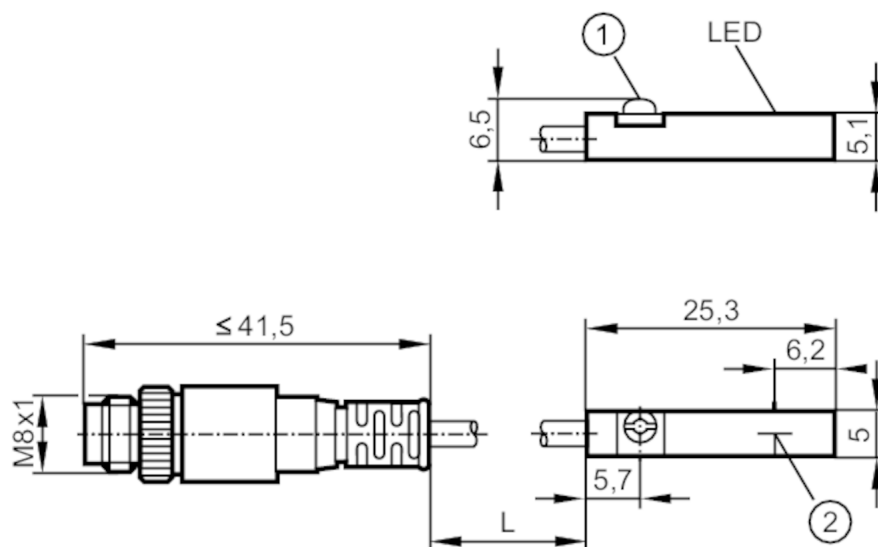

- 1 zacisk montażowy
2 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	25 x 5 x 6,5

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie
Maks. czas rozruchu [ms]	30

MK5102



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3028BBPOG/G/0,3M/ZH/ASR

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		10000
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Czułość magnetyczna [mT]		2,8
Prędkość przesuwu [m/s]		> 10
Dokładność / odchylenie		
Histereza [mm]		< 1,5
Powtarzalność [mm]		< 0,2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...85
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
MTTF [lata]		3694
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	C003
Dane mechaniczne		
Waga [g]		14,7
Montaż		montaż zabudowany
Typ montażu		zacisk montażowy z nacięciem / łbem imbusowym 1,5
Wykonanie dla cylindrów		cylinder z rowkiem T
Wymiary [mm]		25 x 5 x 6,5
Materiał		obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		dystans gumowy: 1
		uchwyt kablowy: 1

MK5102



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3028BBPOG/G/0,3M/ZH/ASR

Uwagi

Uwagi

proszę zwrócić uwagę na chwilowe zmiany techniczne w zabezpieczeniach:
zwarciovym, przeciążeniowym i przed odwrotną polaryzacją

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe



Podłączenie

