

# PU5400



## Transmitter ciśnienia

PU-400-SEG14-B-DVG/US/ IW



1 uszczelnienie



### Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1		
Zakres pomiarowy	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)		

### Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych		
Media	ciecze i gazy		
Temperatura medium [°C]	-40...90		
Minimalne ciśnienie niszczące	1700 bar	24655 psi	170 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Uwaga dot. przeciążalności	statyczne		
Odporność na podciśnienie [mbar]	-1000		
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	16...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 12
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 0,1

### Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------



## Transmitter ciśnienia

PU-400-SEG14-B-DVG/US/ IW

Wyjścia			
Łączna liczba wyjść		1	
Sygnał wyjściowy		sygnał analogowy	
Liczba wyjść analogowych		1	
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10	
Min. rezystancja obciążenia	[Ω]	2000	
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres pomiarowy		0...400 bar	0...5800 psi
			0...40 MPa
Dokładność / odchylenie			
Powtarzalność	[% zakresu]	$< \pm 0,05$ ; (z wahaniami temperatury $< 10$ K)	
Odchyłka od charakterystyki	[% zakresu]	$< \pm 0,5$ ; (uwzględnia nieliniowość, histerezę, powtarzalność oraz błędy wynikające z zakresu i ustawienia zera)	
Odchylenie liniowości	[% zakresu]	$< \pm 0,1$ (BFSL) / $< \pm 0,2$ (LS)	
Odchylenie histerezy	[% zakresu]	$< \pm 0,2$	
Stabilność długotrwała	[% zakresu]	$< \pm 0,1$ ; (na 6 miesięcy)	
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego i zakresu	[% na zakres 10 K]	$< \pm 0,1$ ( $-25...90$ °C) / $< \pm 0,2$ ( $-40...-25$ °C)	
Czasy reakcji			
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego	[ms]	1	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90	
Temperatura składowania	[°C]	-40...100	
Ochrona		IP 67; IP 69K	
Testy / dopuszczenia			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	762	
Dopuszczenie UL		Dopuszczenie UL numer	J030
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	

# PU5400



## Transmitter ciśnienia

PU-400-SEG14-B-DVG/US/ IW

Dane mechaniczne	
Waga [g]	59,5
Materiał	1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI
Materiały części w kontakcie z medium	1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. liczba cykli ciśnienia	60 milionów; (przy 1,2-krotnym ciśnieniu nominalnym)
Moment dokręcający [Nm]	25...35; (zalecany; W zależności od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.)
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)
Uszczelnienie przyłącza procesowego	FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Zintegrowany tłumik	nie (można zainstalować)


Uwagi	
Uwagi	BFSL = Best Fit Straight Line LS = ustawianie wartości brzegowej
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

## Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



## Podłączenie

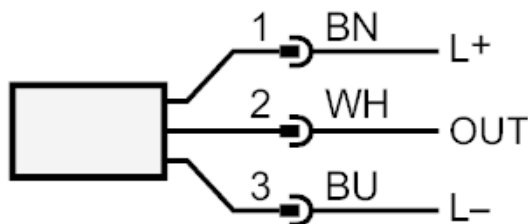

OUT            wyjście analogowe  
                 Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2  
                 Kolory żył :

BN =            brązowy  
BU =            niebieski  
WH =            biały