


TS2069



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KDKD10-...../US/

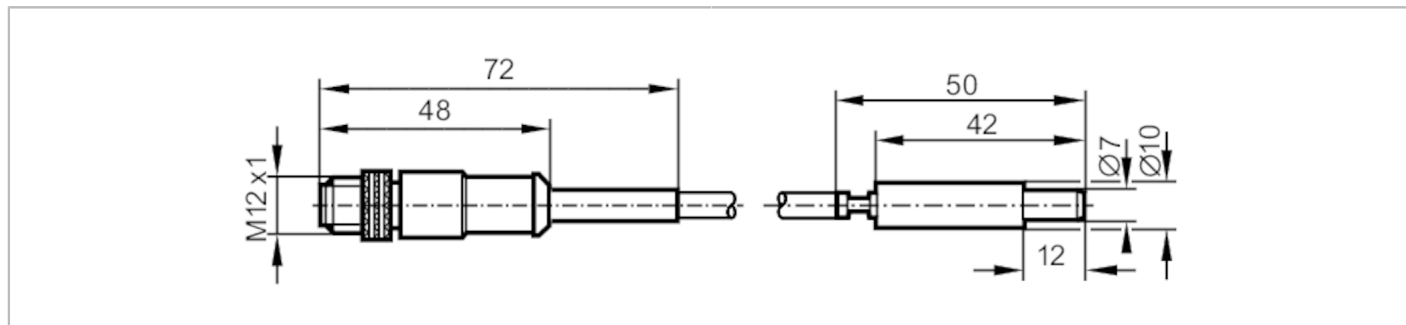

Cechy produktu		
Zakres pomiarowy	-40...90 °C	-40...194 °F
Przyłącze procesowe	Średnica Ø 10 mm	
Aplikacja		
Konstrukcja	styki połączone	
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Media	ciecze i gazy	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	160	
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15	
Dane elektryczne		
Klasa ochrony	III	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	-40...90 °C	-40...194 °F
Dokładność / odchylenie		
Dokładność [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Czasy reakcji		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	6 / 25; (zgodnie z DIN EN 60751)	
Warunki pracy		
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]	11415,5	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	98	
Obudowa	Sondy pomiarowe	
Wymiary [mm]	Ø 10	
Materiał	stal kwasoodporna	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Przyłącze procesowe	Średnica Ø 10 mm	
Średnica sondy [mm]	10	

TS2069



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KDKD10-...../US/

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



Podłączenie

