




Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

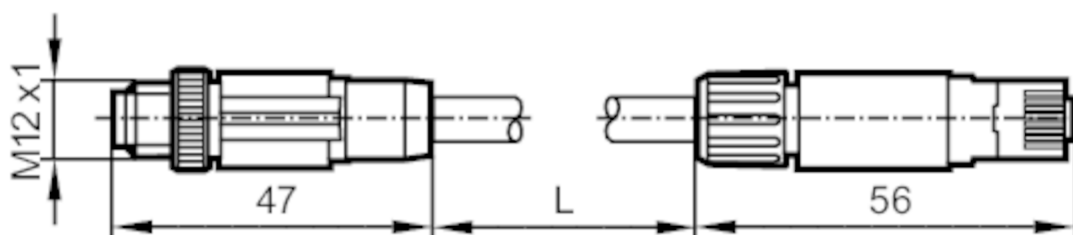

Aplikacja	
Konstrukcja	kabel ekranowany
Wykonanie	Kabel Ethernet, Kodowanie D
Aplikacja	Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67; IP 20; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)
Dane mechaniczne	
Waga [g]	702,5
Materiał	TPU / PA
Odlewany materiał obudowy	PA / TPU
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk M12	
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm	

E12492



Przewód Ethernetowy


VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; 2 x 2 x 0,38 mm²

Podłączenie

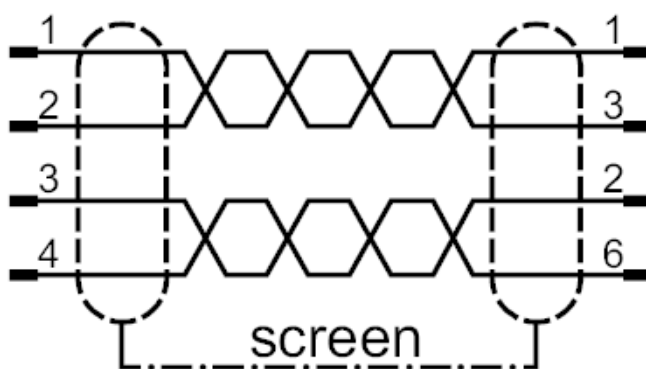

Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: TPU

