




## Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0005B08

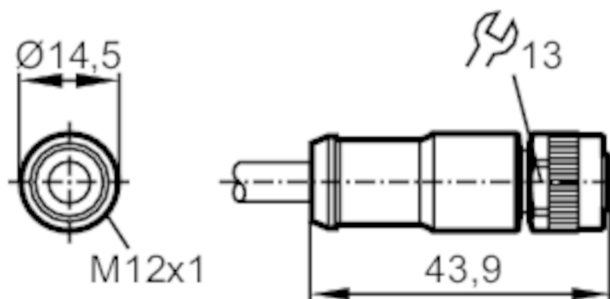


Aplikacja	
Konstrukcja	kabel ekranowany
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Waga [g]	290,7
Wymiary [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PUR, czarny, ekranowany; 7 x 0,25 mm <sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )	
Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany	

# E20838



## Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0005B08



### Podłączenie

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Kolory wg. DIN

47100

Kolory żył :

BN =

brązowy

BU =

niebieski

GN =

kolor zielony

GY =

szary

PK =

różowy

WH =

biały

YE =

kolor żółty

screen =

ekran