


# E10976



## Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0005A06

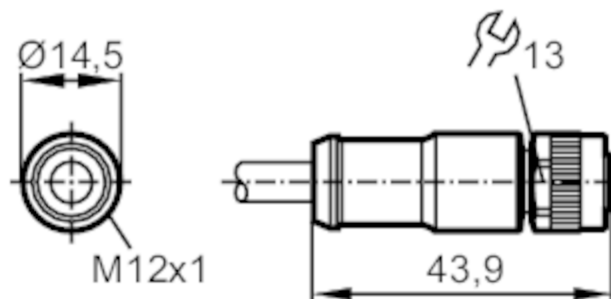

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68

### Dane mechaniczne

Waga	[g]	245,8
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

# E10976




## Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0005A06



### Podłączenie

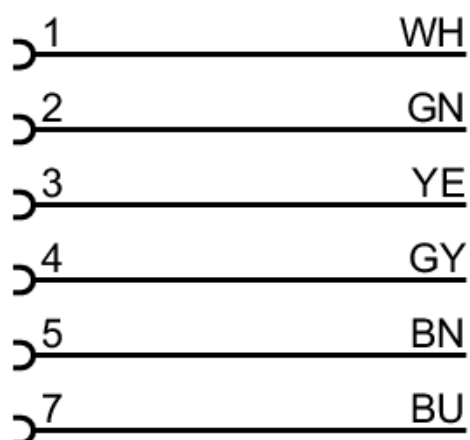

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty