


E10268



Przewód z gniazdem

ADOGG030--S0005A03

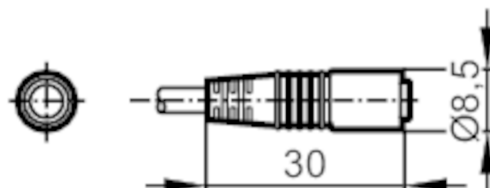


| | |
|---|----------------|
| Aplikacja | |
| Konstrukcja | Bezhalogenu |
| Dane elektryczne | |
| Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
| Warunki pracy | |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
| Ochrona | IP 65 |
| Dane mechaniczne | |
| Waga [g] | 140,8 |
| Wymiary [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
| Materiał | TPU |
| Odlewany materiał obudowy | TPU |
| Uwagi | |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
| Połączenie elektryczne | |
| Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm) | |
| Połączenie elektryczne - Gniazdo | |
| Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU | |

E10268




Przewód z gniazdem

ADOGG030--S0005A03



Podłączenie

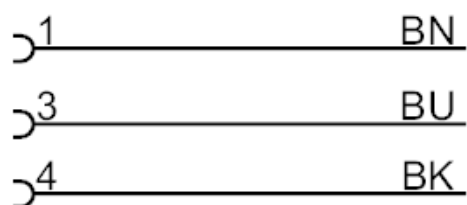

Kolory żył :

BK =

czarny

BN =

brązowy

BU =

niebieski