


# E12498



## Przewód z gniazdem

ADOGD040ZDS0050H04

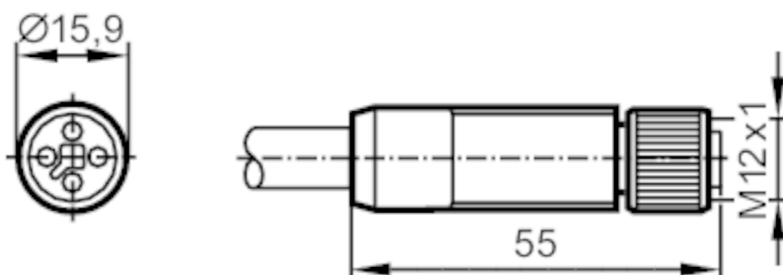

### Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Wykonanie	Przewód zasilający, Kodowanie T

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

### Dane mechaniczne

Waga	[g]	5233,5
Wymiary	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiał		PP
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

### Połączenie elektryczne

Przewód: 50 m, PUR, czarny, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane

# E12498




## Przewód z gniazdem

ADOGD040ZDS0050H04



### Podłączenie

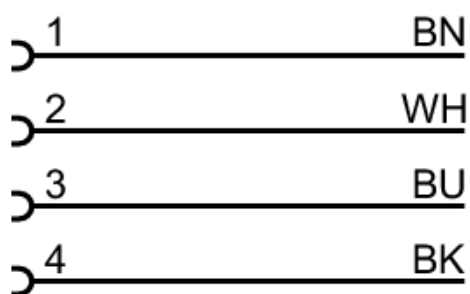

Kolory żył :

BK = czarny  
BN = brązowy  
BU = niebieski  
WH = biały