


E11250



Przewód z gniazdem

ADOGA050MSS0005H04

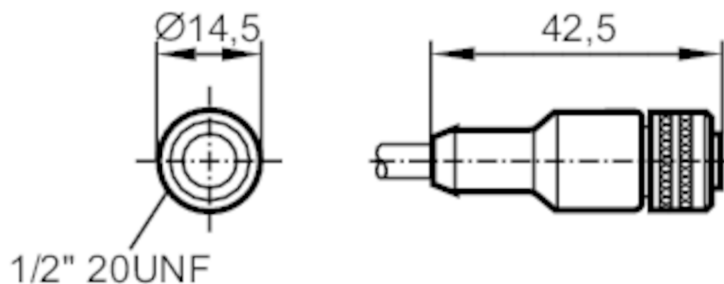

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 300 AC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 315,8

Wymiary [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

E11250



Przewód z gniazdem

ADOGA050MSS0005H04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", prosty; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, nikielowany



Podłączenie

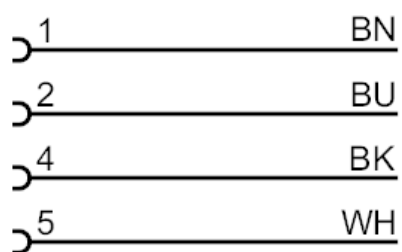

Kolory żył :
BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały