


# E11599



## Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0005C02

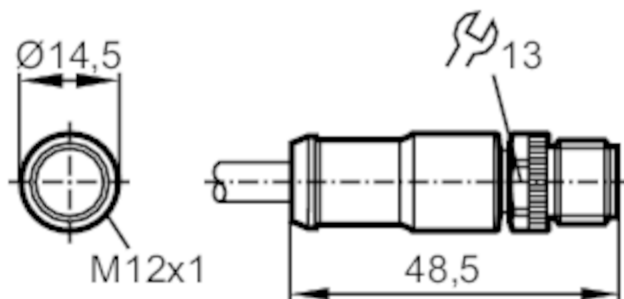

### Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki połączone; kabel ekranowany;  
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja

sieć CAN

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...85

Temperatura składowania

[°C]

-40...80

Ochrona

IP 68

# E11599



## Przewód z wtykiem


ASTGH050MSA0005C02

| Dane mechaniczne                            |  |  |
|---|--|--|
| Waga [g]                                    | 350  |  |
| Wymiary [mm]                                | 14,5 x 14,5 x 48,5                                   |  |
| Materiał                                    | PUR  |  |
| Odlewany materiał obudowy                   | PUR  |  |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz, niklowany                                   |  |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak  |  |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla   |
|   | Promień gięcia do montażu stałego                    | min. 5 x średnica kabla  |
|   | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|   | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.   |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

| Połączenie elektryczne  |
|---|
| Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm <sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) |

| Połączenie elektryczne - wtyk  |
|--|
| Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm |




# E11599



## Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0005C02

### Podłączenie

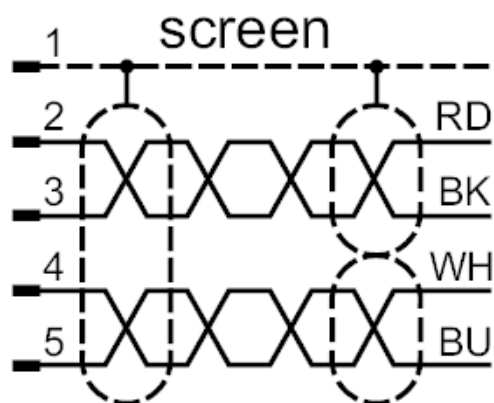

Kolory żył :

|          |                |
|----------|----------------|
| BK =     | czarny         |
| BU =     | niebieski      |
| RD =     | kolor czerwony |
| WH =     | biały          |
| screen = | ekran          |