


# E3R105



## Przewód łączeniowy

HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 5,0M

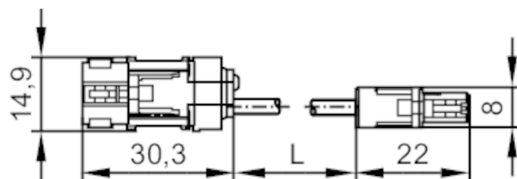

### Dane elektryczne

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V]          | < 50 AC / < 60 DC |
| Klasa ochrony                   | III               |
| Tłumienie [dB/m]                | 1,6               |
| Rezystancja wewnętrzna (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %)      |

### Warunki pracy

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C]      | -10...60 |
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -10...60 |
| Ochrona                         | IP 54    |

### Dane mechaniczne

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Waga [g]                       | 0,001  |
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 16,5; (pojedynczy; 15 x 3,3 mm min. 10 x średnica kabla) |
| Materiał                       | obudowa: : PBT-GF20                                      |

### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne - kamera 2D/3D

Konektor: 1 x HFM-Dual, prosty

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, czarny, Ø 3,3 mm

### Połączenie elektryczne - Procesor Video

Konektor: 1 x HFM-Single, prosty