


# E12558



## Przewód łączeniowy

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

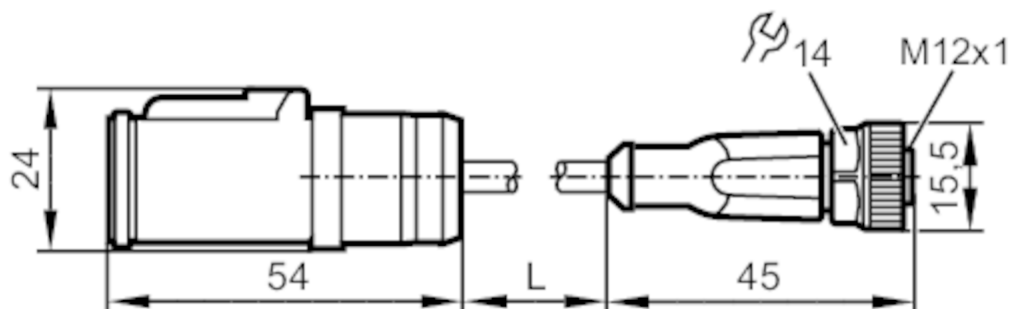

### Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy	tak

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	8...32 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...80
Temperatura w czasie pracy [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67; (z podłączoną wtyczką)

### Dane mechaniczne

Waga [g]	82,1
Materiał	PA; Gniazdo: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup>
	Cykle zginania > 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m

# E12558



## Przewód łączeniowy

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

### Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty



### Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### Podłączenie

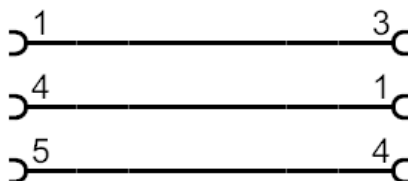

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

