


# E11572



## Przewód łączeniowy

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

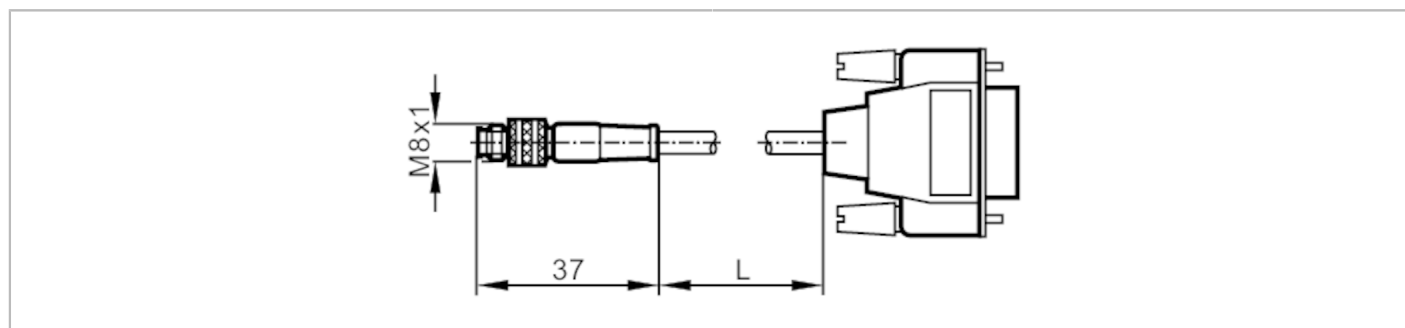

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony	III

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 50

### Dane mechaniczne

Waga [g]	113,9
Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

### Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

### Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PVC, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Sub D, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



# E11572



## Przewód łączeniowy

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

### Podłączenie

