


E12613



Przewód łączeniowy

ASTGH030MSS00,5H03

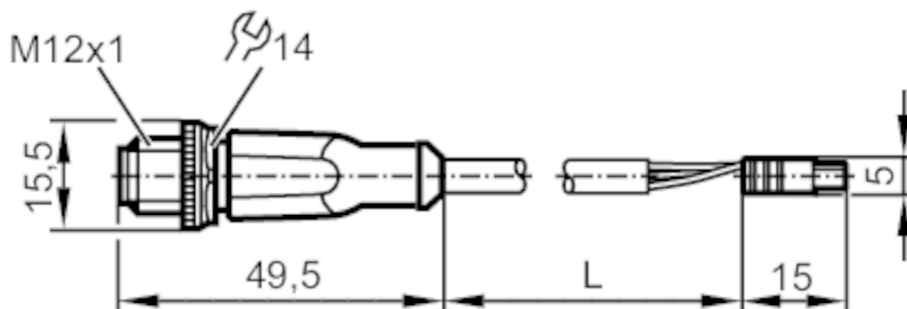

Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 50 AC/DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Temperatura w czasie pracy [°C]	-25...90
Ochrona	IP 65

Dane mechaniczne

Waga [g]	30,5
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; nakrętka: mosiądz niklowany
Moment dokręcający [Nm]	0,6...1,5

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E12613



Przewód łączeniowy

ASTGH030MSS00,5H03


Połączenie elektryczne



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, \varnothing 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)

Podłączenie

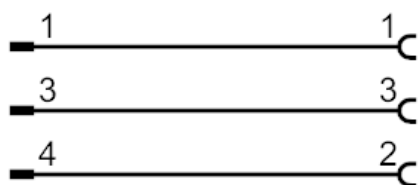

Połączenie elektryczne

