


E11685



Przewody bez wtyków

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK

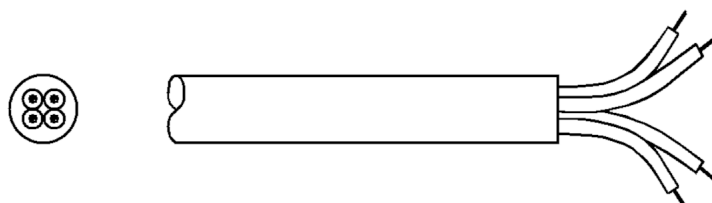

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...90

Dane mechaniczne

Waga [g]	1612
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania > 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 50 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP