


E11550



Wtyk męski

SSTGF030MSSFPKG

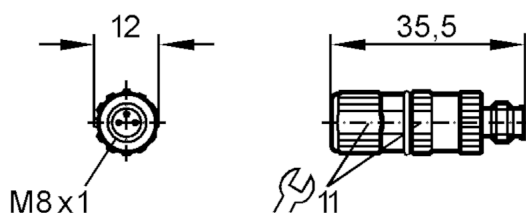

Aplikacja

Konstrukcja styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 50 AC / < 75 DC

Klasa ochrony III

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 14,8

Materiał PA

Odlewany materiał obudowy PA

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

E11550



Wtyk męski

SSTGF030MSSFPKG

Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,38 mm²; Izolacja żyły: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Osłona przewodu: Ø 3...5 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

