


Wtyk męski

SSTGK120MKRFKSG

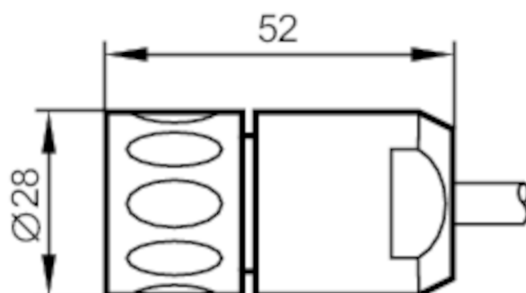

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...125
-----------------------	------	-----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	44,8
------	-----	------

Wymiary	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Materiał		mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny
----------	--	---

Odlewany materiał obudowy		mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem
---------------------------	--	--------------------------------------

Materiał nakrętki		mosiądz, pokryta plastikiem / PA 6.6, pokryta plastikiem
-------------------	--	--

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------


Połączenie elektryczne

przez lutowanie: ...1 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem



E60123



Wtyk męski

SSTGK120MKRFKSG

Podłączenie

