


# E11551



## Wtyk męski

SSTGF040MSSFPG

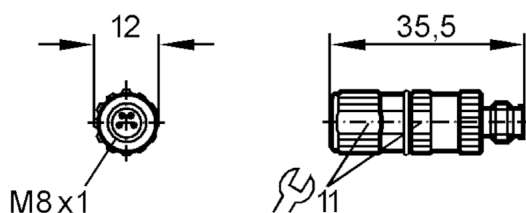

Aplikacja	
Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 68
Dane mechaniczne	
Waga [g]	14,9
Wymiary [mm]	12 x 12 x 35,5
Materiał	PA
Odlewany materiał obudowy	PA
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

# E11551



## Wtyk męski

SSTGF040MSSFPG

### Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Izolacja żyły: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Osłona przewodu: Ø 3...5 mm

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



### Podłączenie

