


E80391



Adaptory antenowe RFID do zwiększenia zasięgu

ANT-AMP/136x76/KQ

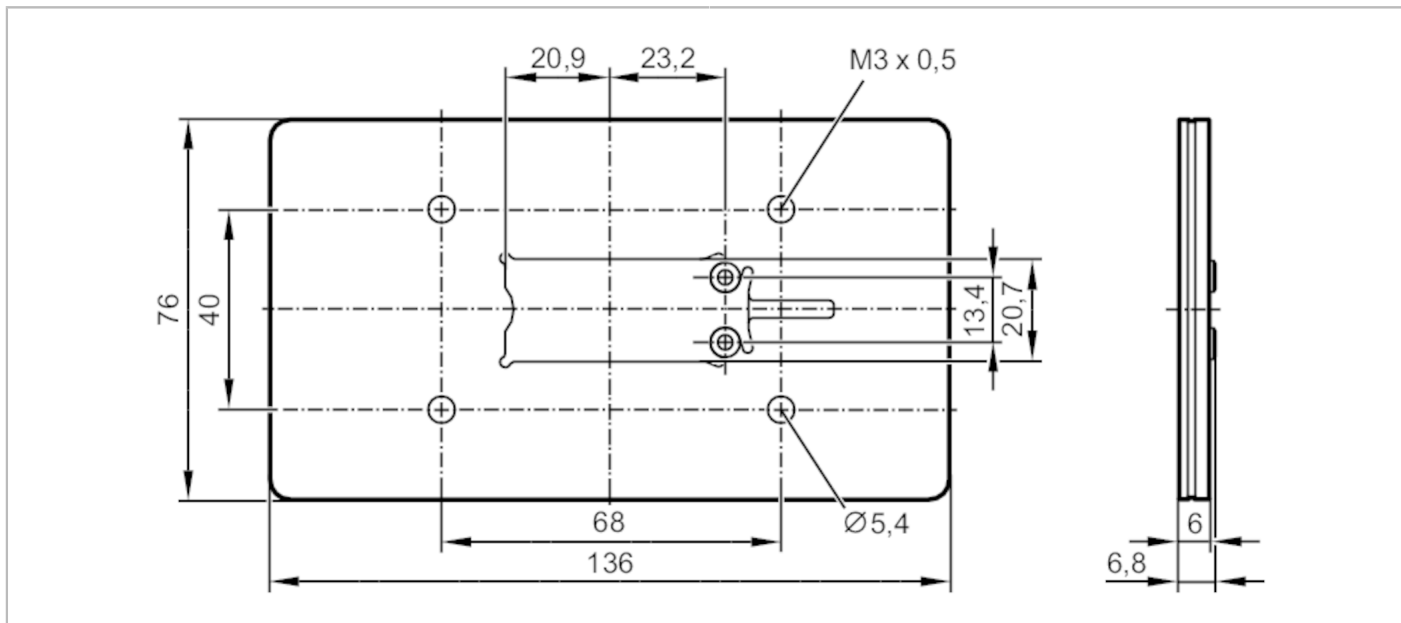

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
-----------------------	-------	-------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...60

Dane mechaniczne

Waga	[g]	110
Materiał		PVC
Moment dokręcający	[Nm]	0,5

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Inne dane

Tag E80371 (30 mm)

Antena	Zasięg bez powierzchni metalowej		
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm		

Tag E80384 (50 mm)

Antena	Zasięg bez powierzchni metalowej		
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm		

E80391



Adaptory antenowe RFID do zwiększenia zasięgu

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (Karta ISO)

Antena	Zasięg bez powierzchni metalowej			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			