


UGT515



Czujnik ultradźwiękowy

UGA01600HOKG/US

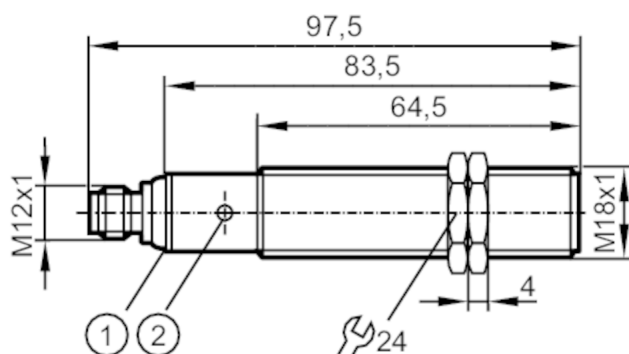

- 1 diody LED
- 2 przycisk teach-in



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Strefa działania [mm]	150...1600; (Objekt: 200 x 200 mm)
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 97,5

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	55
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 0,3
Częstotliwość nośna [kHz]	230

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
Wykonanie elektryczne	NPN
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	3
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

UGT515



Czujnik ultradźwiękowy

UGA01600HOKG/US

Strefa działania		
Strefa działania [mm]	150...1600; (Obiekt: 200 x 200 mm)	
Strefa martwa [mm]	150	
Kąt apertury [°]	15; (±2)	
Maks. odchylenie czujnik / obiekt 90° [°]	± 4	
Dokładność / odchylenie		
Kompensacja temperatury	tak	
Histeresa [%]	< 2	
Dryft punktu przełączania [%]	-2...2	
Powtarzalność	1 %	
Rozdzielczość [mm]	1	
Uwaga	Wskazane wartości są osiąmane po czasie rozgrzewania min. 20 minut	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...70	
Temperatura składowania [°C]	-30...80	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	3 V
	EN 55011	klasa A
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
MTTF [lata]		132
Dopuszczenie UL	Ta	-20...70 °C
	Zasilanie	Class 2
	Numer UL	E174191
Dane mechaniczne		
Waga [g]		101,5
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]		M18 x 1 / L = 97,5
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; Epoksydowo-ceramiczna
Moment dokręcający [Nm]		50
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	echo	1 x LED, kolor zielony
Funkcja uczenia		tak
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2, stal kwasoodporna

UGT515



Czujnik ultradźwiękowy

UGA01600HOKG/US

Uwagi


Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne



Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

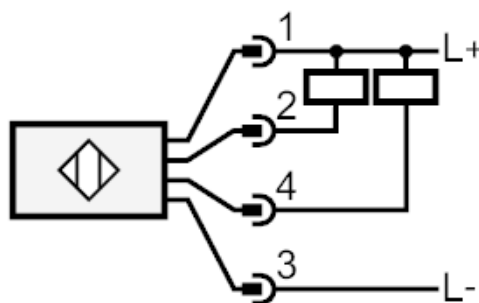

diagramy i wykresy

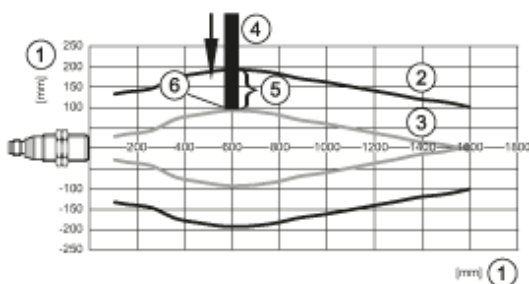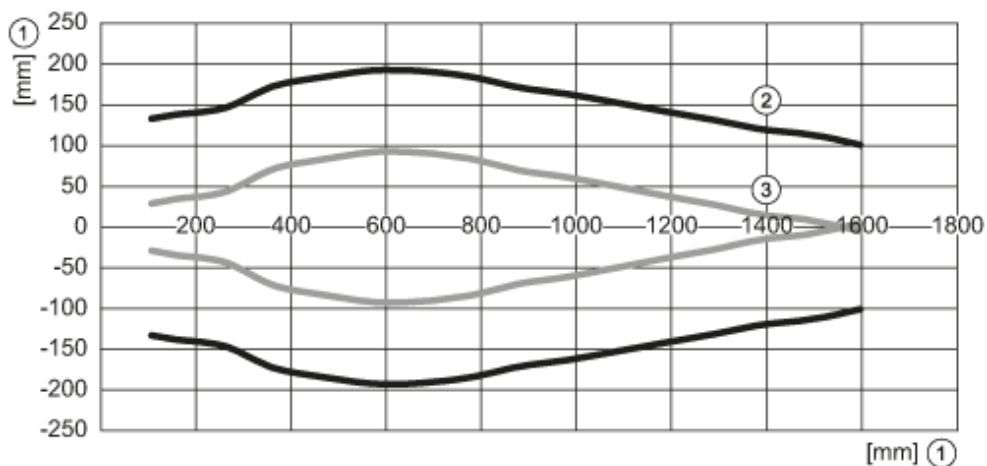

- 1: odległość
- 2: Strefa działania
- 3: wykres włączania / wyłączania
- 4: Obiekt 200 x 200 mm
- 5: 50% celu w strefie wykrywania
- 6: Punkt przełączenia