


# E74012



## Przewód płaski AS-i

Flat cable 50 meter EPDM bk

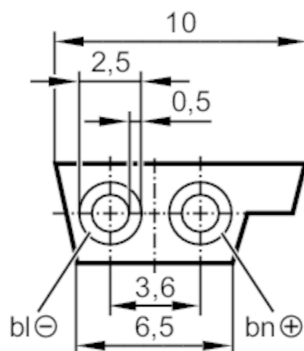

| Aplikacja   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Konstrukcja   | Bezhalogenu                        |
| Aplikacja   | zewnętrzne napięcie zasilania 24 V |
| Dane elektryczne  |                                    |
| Napięcie zasilania [V]  | 24 DC                              |
| Warunki pracy   |                                    |
| Temperatura otoczenia [°C]  | -40...85                           |
| Dane mechaniczne  |                                    |
| Waga [g]  | 3674                               |
| Uwagi   |                                    |
| Sztuk w opakowaniu  | 50 m                               |
| Połączenie elektryczne  |                                    |
| Przewód: 50 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |                                    |