


# E74015



## Przewód płaski AS-i

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

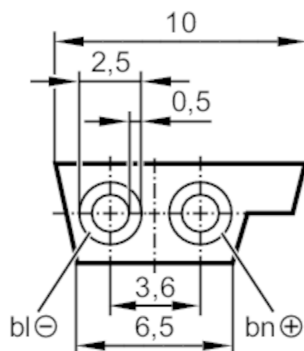

Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Aplikacja	zewnętrzne napięcie zasilania 24 V
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	24 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Dane mechaniczne	
Waga [g]	7792
Uwagi	
Uwagi	100 m dostarczany na szpuli
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	