


E11273



Przewód z gniazdem

ADOGR040PLS0002H

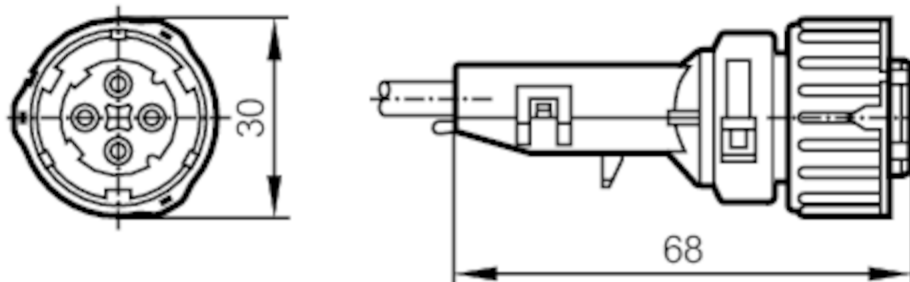

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 9,6...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g] 106,5

Wymiary [mm] 30 x 30 x 68

Materiał Hytrel G-4774

Odlewany materiał obudowy Hytrel G-4774

Materiał nakrętki Hytrel G-4774

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny; 4 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x wtyk bagnetowy, prosty; Materiał obudowy: Hytrel G-4774; Nakrętka: Hytrel G-4774

E11273




Przewód z gniazdem

ADOGR040PLS0002H



Podłączenie

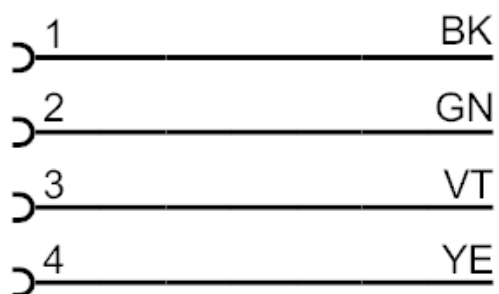

	Kolory żył :
BK =	czarny
GN =	kolor zielony
VT =	fiolet
YE =	kolor żółty