




Przewody bez wtyków

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK

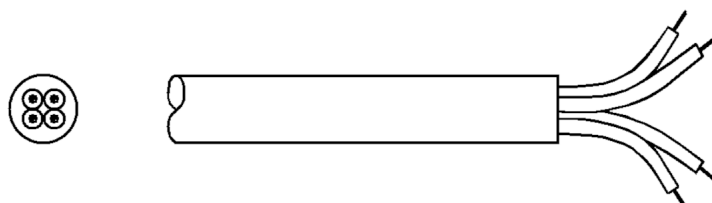

Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
-------------	--

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	3127
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP