


E70230



Zaciski śrubowe

Screw terminals / 6 pcs.

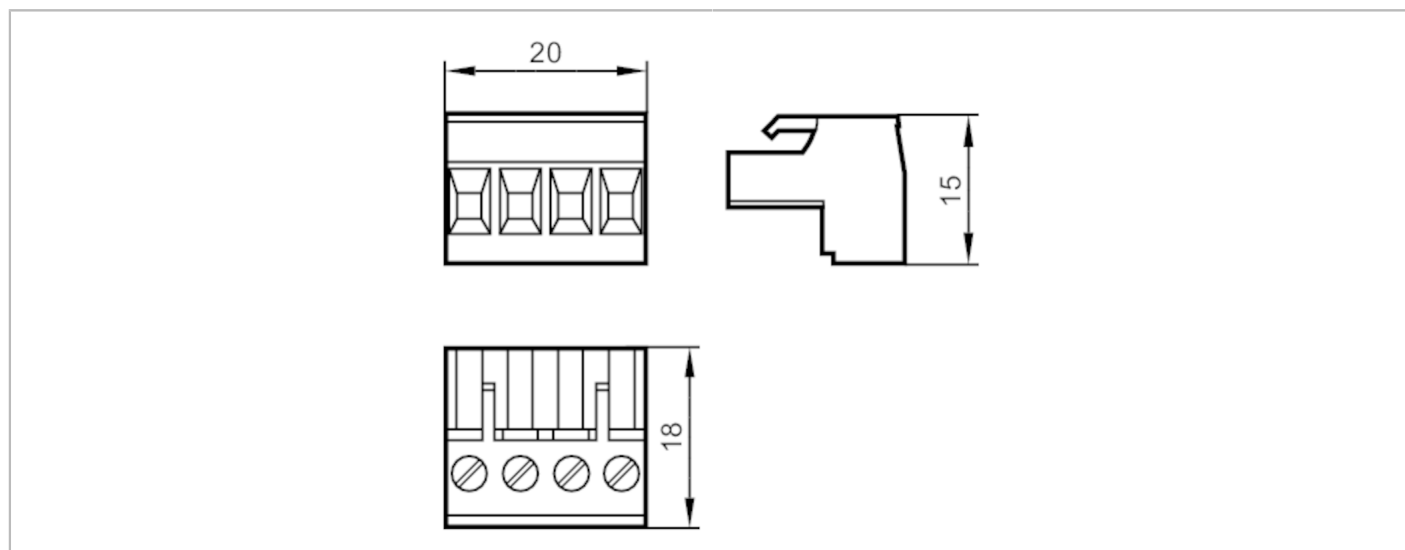

| Dane elektryczne | |
|--|---|
| Maks. prąd obciążenia [A] | 20; (2,5 mm ²) |
| Warunki pracy | |
| Temperatura otoczenia [°C] | -30...100 |
| Dane mechaniczne | |
| Waga [g] | 41,7 |
| Materiał | części przewodzące: stop miedzi ocynowany; PA |
| Moment dokręcający [Nm] | 0,5 |
| Uwagi | |
| Sztuk w opakowaniu | 6 szt. |
| Połączenie elektryczne | |
| 0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 7 mm | |